


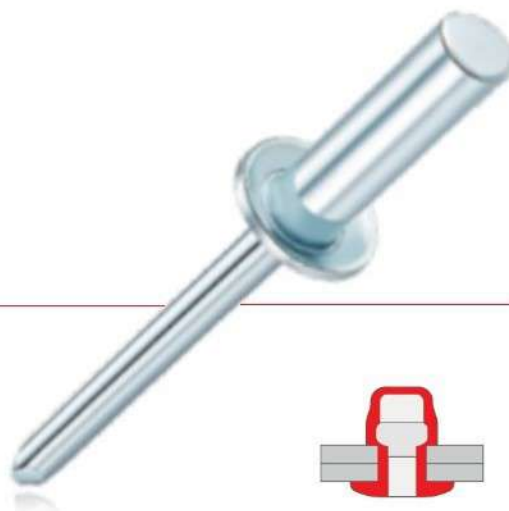
Seria KW-Closed

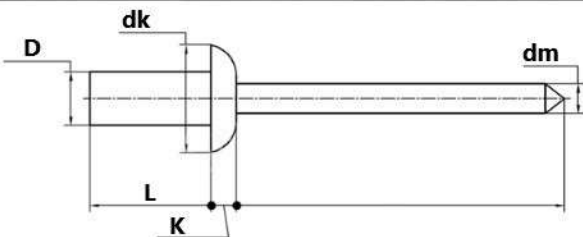


Nit szczelny ST/ST - kołnierz płaski

Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań wymagających szczelności połączenia oraz ochrony przed wilgocią i zanieczyszczeniami

 Stal ocynkowana

 Stal ocynkowana



					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
3.2 +0.08 -0.15	6.5	1.3	5.8-6.7	2.0	3.4-3.5	0.5-2.0	1150	1300	KW-CFSS3206
	8.0					2.0-3.5			KW-CFSS3208
	9.5					3.5-5.0			KW-CFSS3209
	11.0					5.0-6.5			KW-CFSS3211
	12.5					6.5-8.0			KW-CFSS3212
4.0 +0.08 -0.15	8.0	1.7	6.9-8.4	2.5	4.1-4.2	0.5-3.5	1700	1550	KW-CFSS4008
	9.5					3.5-5.0			KW-CFSS4009
	11.0					5.0-6.5			KW-CFSS4011
	12.5					6.5-8.0			KW-CFSS4012
	15.0					8.0-12.5			KW-CFSS4015
4.8 +0.08 -0.15	8.0	2.0	8.3-10.1	3.0	4.9-5.0	1.0-3.0	2400	2800	KW-CFSS4808
	9.5					3.0-5.0			KW-CFSS4809
	11.0					5.0-6.5			KW-CFSS4811
	13.0					6.5-8.0			KW-CFSS4813
	14.5					8.0-9.5			KW-CFSS4814
	16.0					9.5-11.0			KW-CFSS4816
	18.0					11.0-13.0			KW-CFSS4818
	21.0					13.0-16.0			KW-CFSS4821
	25.0					16.0-20.0			KW-CFSS4825
6.4 +0.08 -0.15	12.5	2.7	11.6-13.4	3.9	6.5-6.6	1.5-6.0	3600	4000	KW-CFSS6412
	16.0					6.0-8.5			KW-CFSS6416
	18.0					8.5-10.5			KW-CFSS6418
	20.0					10.5-12.5			KW-CFSS6420
	25					12.5-17.5			KW-CFSS6425

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji