


Seria KW-Grooved

Nit zrywalny ALU / ST - kołnierz płaski

Rozwiązanie zaprojektowane do połączeń w drewnie oraz materiałach miękkich, gdzie kluczowe znaczenie ma zwiększona przyczepność korpusu.

-  Aluminium
-  Stal ocynkowana

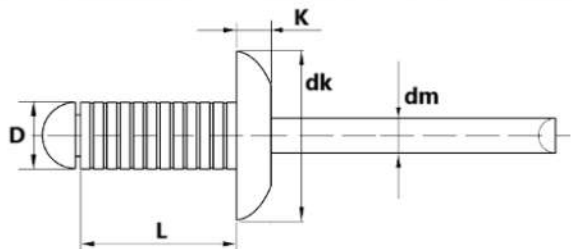

					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
3.2	6.0	1.3	5.8-6.7	2.0	3.4-3.5	9.5	500	700	KW-GFAS3206
	8.0					11.5			KW-GFAS3208
	10.0					13.5			KW-GFAS3210
	12.0					15.5			KW-GFAS3212
	14.0					17.5			KW-GFAS3214
	16.0					19.5			KW-GFAS3216
4.0	6.0	1.7	6.9-8.4	2.5	4.2-4.4	10.0	850	1200	KW-GFAS4006
	8.0					12.0			KW-GFAS4008
	10.0					14.0			KW-GFAS4010
	12.0					16.0			KW-GFAS4012
	14.0					18.0			KW-GFAS4014
	16.0					20.0			KW-GFAS4016
	18.0					22.0			KW-GFAS4018
	20.0					24.0			KW-GFAS4020
4.8	6.0	2.0	8.3-10.1	3.0	5.1-5.2	10.5	1500	1800	KW-GFAS4806
	8.0					12.5			KW-GFAS4808
	10.0					14.5			KW-GFAS4810
	12.0					16.5			KW-GFAS4812
	14.0					18.5			KW-GFAS4814
	16.0					20.5			KW-GFAS4816
	18.0					22.5			KW-GFAS4818
	20.0					24.5			KW-GFAS4820
	25.0					29.5			KW-GFAS4825