

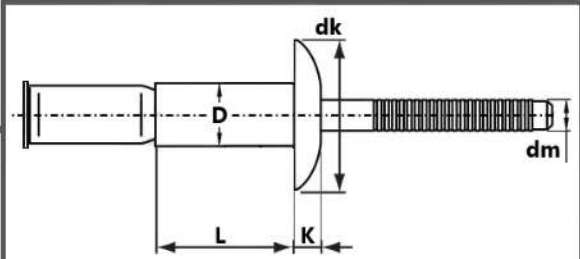




Seria KW-Lock

Nit strukturalny kołnierz płaski

Nity strukturalne przeznaczone do mocowania elementów, w których wymagana jest wysoka odporność zarywno na wytrzymałość na rozciąganie, jak i ścinanie. Ze względu na cechę adaptacyjnej ekspansji, ten sam rozmiar może być stosowany dla różnych grubości



Material						 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
	D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
 ALU  ALU	4.8	10.0	2.1	10.1	3.10	4.9-5.1	1.6-6.9	2400	2000	KW-LFAA4810
		14.0					1.6-11.0			KW-LFAA4814
	6.4	14.0	2.9	13.4	4.10	6.7-7.0	2.1-9.5	5600	3700	KW-LFAA6414
		19.0					2.1-15.8			KW-LFAA6419
 ST  ST	4.8	10.0	2.1	10.1	3.10	4.9-5.1	1.6-6.9	5800	4100	KW-LFSS4810
		14.0					1.6-11.0			KW-LFSS4814
	6.4	14.0	2.9	13.4	4.10	6.7-7.0	2.1-9.5	10500	8200	KW-LFSS6414
		20.0					2.1-15.8			KW-LFSS6420
 A2  A2	4.8	10.0	2.1	10.1	3.10	4.9-5.1	1.6-6.9	6000	4500	KW-LFBB4810
		14.0					1.6-11.0			KW-LFBB4814
	6.4	14.0	2.9	13.4	4.10	6.7-7.0	2.1-9.5	10500	8200	KW-LFBB6414
		19.0					2.1-15.8			KW-LFBB6419