

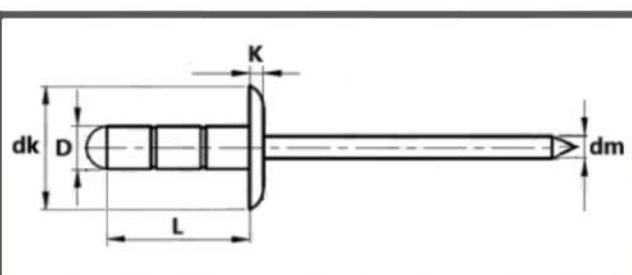
Seria KW-Multi





Nit Multigrip ALU / ST - kołnierz powiększony

Rozwiązanie zaprojektowane do niezawodnych połączeń przy zróżnicowanych grubościach łączonych elementów

 Aluminium

 Stal ocynkowana



									REF
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄGANIE (N) MIN.	KOD KATALOGOWY
3.2 +0.08 -0.15	6	2	9.5 +0.3 -0.7	2.0	3.3-3.4	1.0-3.5	650	850	KW-MLAS3206
	8					1.5-5.0			KW-MLAS3208
	10					2.5-7.0			KW-MLAS3210
	12					4.5-9.0			KW-MLAS3212
	14					6.5-10.5			KW-MLAS3214
	16					9.0-12.5			KW-MLAS3216
4.0 +0.08 -0.15	6	2.2	12 +0.5 -1	2.50	4.1-4.2	1.0-3.5	950	1500	KW-MLAS4006
	8					1.5-5.0			KW-MLAS4008
	10					2.0-6.5			KW-MLAS4010
	12					3.5-8.5			KW-MLAS4012
	14					5.5-10.5			KW-MLAS4014
	16					6.0-12.5			KW-MLAS4016
	18					9.5-14.5			KW-MLAS4018
	20					11.5-16.5			KW-MLAS4020
4.8 +0.08 -0.15	10	2.5	16 +0.5 -1	3.0	4.9-5.0	1.5-6.0	1320	2000	KW-MLAS4810
	12					2.0-8.0			KW-MLAS4812
	14					3.5-9.5			KW-MLAS4814
	16					6.0-11.5			KW-MLAS4816
	18					8.0-13.5			KW-MLAS4818
	20					10.0-15.5			KW-MLAS4820
	22					12.0-17.5			KW-MLAS4822
	24					12.0-19.0			KW-MLAS4824
	27					17.0-22.0			KW-MLAS4827
	30					20.0-25.0			KW-MLAS4830