

Seria KW-Multi GT

Nit Multigrip ALU / ST - kołnierz płaski


Rozwiązanie zaprojektowane do niezawodnych połączeń przy zróżnicowanych grubościach łączonych elementów z jeszcze większą stabilnością



Aluminium



Stal ocynkowana

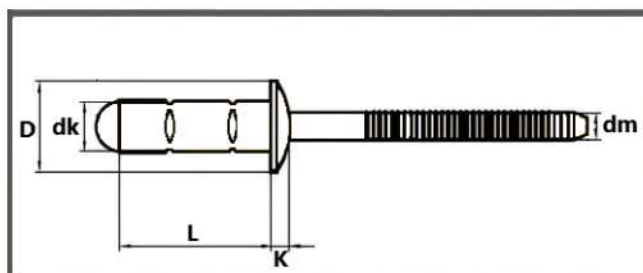

									REF
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄ- GANIE (N) MIN.	KOD KATALOGOWY
3.2 +0.08 -0.15	8.0 9.5 11.0	1.3	5.8-6.7	1.8	3.3	0.5-5.0 1.5-6.5 3.0-8.0	720	1050	KW-MFAS3208-G KW-MFAS3209-G KW-MFAS3211-G
4.0 +0.08 -0.15	10.0 13.0 17.0	1.7	6.9-8.4	2.3	4.1	0.5-6.5 3.5-9.5 7.0-13.0	1060	1680	KW-MFAS4010-G KW-MFAS4013-G KW-MFAS4017-G
4.8 +0.08 -0.15	8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 25.0 30.0	2.0	8.3-10.1	2.7	4.9	0.5-5.0 0.5-6.5 2.0-8.0 4.5-11.0 6.0-11.5 6.5-13.0 11.0-19.5 16.0-24.0	1500	2300	KW-MFAS4808-G KW-MFAS4810-G KW-MFAS4812-G KW-MFAS4814-G KW-MFAS4816-G KW-MFAS4818-G KW-MFAS4825-G KW-MFAS4830-G
6.4 +0.08 -0.15	15.0 20.0 25.0	2.7	11.6-13.4	3.65	6.5	1.5-9.0 6.0-14.0 10.0-18.0	2800	4000	KW-MFAS6415-G KW-MFAS6420-G KW-MFAS6425-G