


Seria KW-Multi GT


Nit Multigrip ST / ST - kołnierz płaski

Rozwiązanie zaprojektowane do niezawodnych połączeń przy zróżnicowanych grubościach łączonych elementów z jeszcze większą stabilnością

 Stal ocynkowana

 Stal ocynkowana

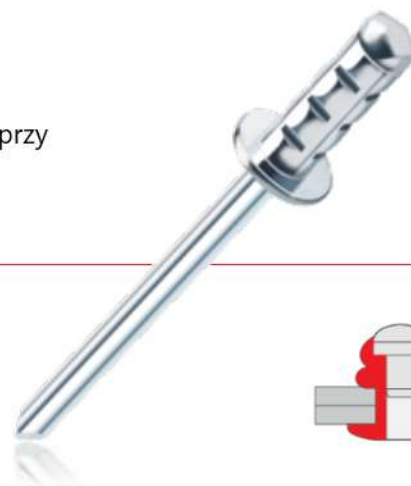

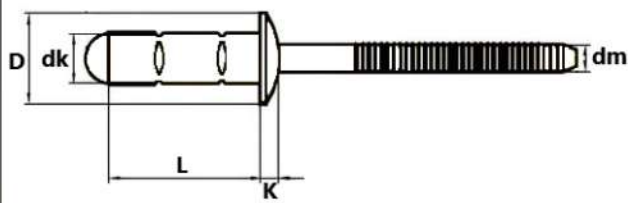					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
3.2 +0.08 -0.15	8.0 9.5 11.0	1.3	6.7	2.25	3.3	1.0-5.0 2.0-6.5 3.0-8.0	1200	1600	KW-MFSS3208-G KW-MFSS3209-G KW-MFSS3211-G
4.0 +0.08 -0.15	10.0 13.0 17.0	1.7	8.4	2.85	4.4	1.5-6.5 4.5-9.0 8.5-13.0	1650	2400	KW-MFSS4010-G KW-MFSS4013-G KW-MFSS4017-G
4.8 +0.08 -0.15	10.0 15.0 17.0	2.0	10.1	3.35	4.9	1.5-6.5 6.0-11.0 8.5-13.0	2400	3200	KW-MFSS4810-G KW-MFSS4815-G KW-MFSS4817-G
6.4 +0.08 -0.15	15.0 20.0 25.0	2.7	13.4	4.15	6.5	2.0-8.0 5.0-13.0 10.0-18.0	4900	6200	KW-MFSS6415-G KW-MFSS6420-G KW-MFSS6425-G