


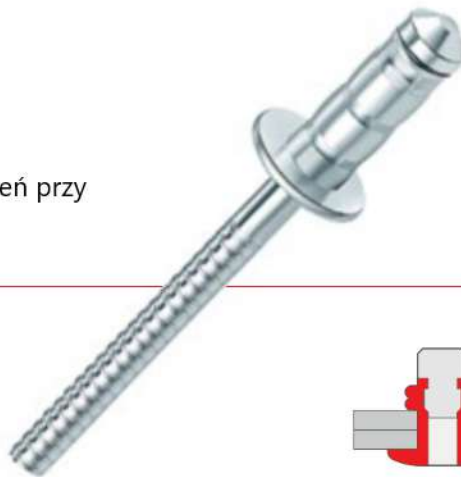
Seria KW-Multi

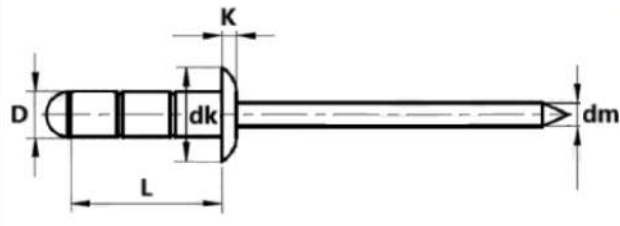



Nit Multigrip ST / ST - kołnierz płaski

Rozwiązanie zaprojektowane do niezawodnych połączeń przy różnicowanych grubościach łączonych elementów

 Stal ocynkowana

 Stal ocynkowana



					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
3.2 +0.08 -0.15	8.0	1.3	6.7	2.25	3.3-3.4	1.0-4.0	1000	1200	KW-MFSS3208
	10.0					2.5-6.0			KW-MFSS3210
	12.0					3.0-8.0			KW-MFSS3212
	14.0					3.5-9.5			KW-MFSS3214
	16.0					5.5-11.5			KW-MFSS3216
4.0 +0.08 -0.15	8.0	1.7	8.4	2.85	4.1-4.2	1.0-3.5	1500	2000	KW-MFSS4008
	10.0					1.5-5.0			KW-MFSS4010
	12.0					3.5-7.0			KW-MFSS4012
	14.0					1.5-9.0			KW-MFSS4014
	16.0					3.5-11.0			KW-MFSS4016
	18.0					5.5-12.5			KW-MFSS4018
4.8 +0.08 -0.15	20.0	2.0	10.1	3.35	4.9-5.0	7.5-14.5	2400	2900	KW-MFSS4020
	10.0					1.5-4.5			KW-MFSS4810
	12.0					2.0-6.5			KW-MFSS4812
	14.0					3.0-8.5			KW-MFSS4814
	16.0					3.0-10.5			KW-MFSS4816
	18.0					5.0-12.5			KW-MFSS4818
	20.0					7.0-14.5			KW-MFSS4820
	22.0					9.0-16.5			KW-MFSS4022
	25.0					11.0-19.0			KW-MFSS4825
	27.0					13.0-21.0			KW-MFSS4827
6.4 +0.08 -0.15	30.0					16.0-24.0			KW-MFSS4830
	12.5	2.7	13.4	4.15	6.5-6.6	1.0-6.0	3800	4000	KW-MFSS6412
	14.5					1.5-7.5			KW-MFSS6414
	16.5					2.0-9.0			KW-MFSS6416
	18.5					4.0-11.0			KW-MFSS6418
	20.5					5.0-12.5			KW-MFSS4820
	25.5					10.5-17.5			KW-MFSS6425