


# Seria KW- Nut FF

## Nitonakrętka sześciokątna kołnierz płaski otwarta ocynkowana

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.

Stal ocynkowana

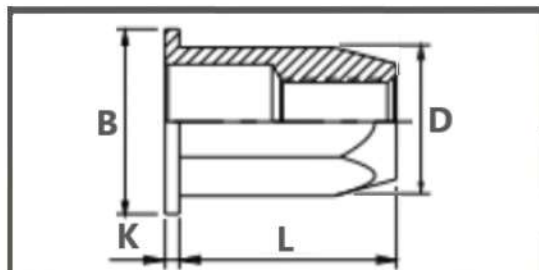

| Rozmiar gwintu | L<br>+/-0,30 mm | D<br>+0,07/-0,10 mm | B<br>mm | K<br>mm | ŚREDNICA OTWORU<br>(mm) | ZAKRES<br>NITOWANIA<br>(mm)<br>MIN.-MAX. | OBCIĄŻENIE<br>OSIOWE<br>(N) | ZEPSUTY<br>MOMENT<br>OBROTOWY<br>(N.m) | ROZCIĄ-<br>GANIE<br>(N) | REF<br><br>KOD<br>KATALOGOWY |
|----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| M3             | 9,0             | 4,9                 | 8,0     | 0,8     | 5,0                     | 0,5-1,5                                  | 3900                        | 2                                      | 900                     | KW-N-FFOS0301                |
|                | 11,0            |                     |         |         |                         | 1,5-2,5                                  |                             |                                        |                         | KW-N-FFOS0302                |
| M4             | 11,0            | 5,9                 | 9,0     | 0,8     | 6,0                     | 0,5-2,0                                  | 6800                        | 5                                      | 1500                    | KW-N-FFOS0401                |
|                | 13,5            |                     |         |         |                         | 2,0-3,5                                  |                             |                                        |                         | KW-N-FFOS0402                |
| M5             | 13,0            | 6,9                 | 10,0    | 1,0     | 7,0                     | 0,5-2,0                                  | 11500                       | 8.5                                    | 2000                    | KW-N-FFOS0501                |
|                | 16,5            |                     |         |         |                         | 2,0-3,5                                  |                             |                                        |                         | KW-N-FFOS0502                |
| M6             | 15,0            | 8,9                 | 12,7    | 1,3     | 9,0                     | 0,5-2,5                                  | 16500                       | 15                                     | 3000                    | KW-N-FFOS0601                |
|                | 19,5            |                     |         |         |                         | 2,5-4,5                                  |                             |                                        |                         | KW-N-FFOS0602                |
| M8             | 18,0            | 10,9                | 16,0    | 1,5     | 11,0                    | 1,0-3,5                                  | 25000                       | 26                                     | 4400                    | KW-N-FFOS0801                |
|                | 21,0            |                     |         |         |                         | 3,5-6,0                                  |                             |                                        |                         | KW-N-FFOS0802                |
| M10            | 21,0            | 12,9                | 18,0    | 1,7     | 13,0                    | 1,0-4,0                                  | 32000                       | 50                                     | 5000                    | KW-N-FFOS1001                |
|                | 24,0            |                     |         |         |                         | 4,0-7,0                                  |                             |                                        |                         | KW-N-FFOS1002                |
| M10(12H)       | 21,0            | 11,9                | 17,0    | 1,5     | 12,0                    | 1,0-4,0                                  | 32000                       | 50                                     | 5000                    | KW-N-FFOS1001-H              |
| M12            | 23,0            | 14,9                | 20,0    | 1,8     | 15,0                    | 1,0-4,0                                  | 34000                       | 80                                     | 6500                    | KW-N-FFOS1201                |
|                | 27,0            |                     |         |         |                         | 4,0-7,0                                  |                             |                                        |                         | KW-N-FFOS1202                |
| M12(16H)       | 27,0            | 15,9                | 23,0    | 2,0     | 16,0                    | 2,0-5,0                                  | 34000                       | 80                                     | 6500                    | KW-N-FFOS1201-H              |
|                | 30,0            |                     |         |         |                         | 5,0-8,0                                  |                             |                                        |                         | KW-N-FFOS1202-H              |

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji