


Seria KW- Nut KF

Nitonakrętka radełkowa kołnierz płaski otwarta ocynkowana

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.



Stal ocynkowana

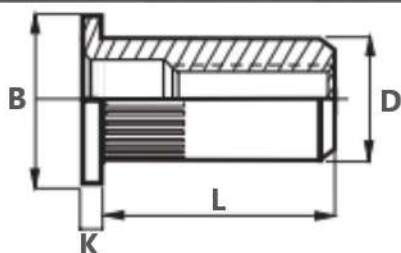

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄGANIE (N)	REF
M3	10,0	4,9	8,0	0,8	5,0	0,5-1,5	3900	2	900	KW-N-KFOS0301
	11,0					1,5-2,5				KW-N-KFOS0302
M4	11,0	5,9	9,0	0,8	6,0	0,5-2,0	6800	5	1500	KW-N-KFOS0401
	13,0					2,0-3,5				KW-N-KFOS0402
M5	13,0	6,9	10,0	1,0	7,0	0,5-2,0	11500	8.5	2000	KW-N-KFOS0501
	16,5					2,0-3,5				KW-N-KFOS0502
M6	15,0	8,9	12,3	1,2	9,0	0,5-2,5	16500	15	3000	KW-N-KFOS0601
	19,5					2,5-4,5				KW-N-KFOS0602
M8	18,0	10,9	14,5	1,5	11,0	1,0-3,5	25000	26	4400	KW-N-KFOS0801
	21,0					3,5-6,0				KW-N-KFOS0802
M10	21,0	12,9	17,0	1,7	13,0	1,0-4,0	32000	50	5000	KW-N-KFOS1001
	24,0					4,0-6,0				KW-N-KFOS1002
M10(12H)	19,0	11,9	16,0	1,6	12,0	1,0-4,0	32000	50	5000	KW-N-KFOS1001-H
M12	22,0	14,9	18,0	1,8	15,0	1,0-4,0	34000	80	6500	KW-N-KFOS1201
	25,0					4,0-6,5				KW-N-KFOS1202
M12(16H)	25,0	15,9	22,0	2,0	16,0	1,0-4,0	34000	80	6500	KW-N-KFOS1201-H
	28,0					4,0-6,5				KW-N-KFOS1202-H
M16	33,0	20,9	26,0	2,5	21,0	2,0-5,0	54000		8000	KW-N-KFOS1601