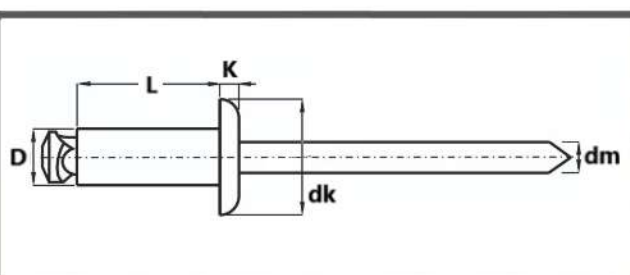






Seria KW-Peeled

Nit zrywalny ALU / ST - kołnierz płaski

Rozwiązanie przeznaczone do łączenia materiałów o niskiej wytrzymałości, zapewniające równomierne rozłożenie obciążenia oraz bezpieczne mocowanie

-  Aluminium
-  Stal ocynkowana



									REF
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄGANIE (N) MIN.	KOD KATALOGOWY
3.2 +0.08 -0.15	10.0	1.3	5.8-6.7	2.20	3.4-3.5	1.0-5.0	500	700	KW-PFAS3210
	12.0					3.0-7.0			KW-PFAS3212
	14.0					5.0-9.0			KW-PFAS3214
	16.0					7.0-11.0			KW-PFAS3216
	18.0					9.0-13.0			KW-PFAS3218
4.0 +0.08 -0.15	10.0	1.7	6.9-8.4	2.40	4.2-4.4	2.0-6.5	850	1000	KW-PFAS4010
	12.0					3.5-8.5			KW-PFAS4012
	14.0					5.5-10.5			KW-PFAS4014
	16.0					6.0-12.5			KW-PFAS4016
	18.0					9.5-14.5			KW-PFAS4018
	20.0					11.5-16.5			KW-PFAS4020
4.8 +0.08 -0.15	10.0	2.0	8.3-10.1	2.90	5.25-5.45	1.5-4.0	1700	1700	KW-PFAS4810
	12.0					2.0-6.0			KW-PFAS4812
	15.0					3.0-9.0			KW-PFAS4815
	18.0					5.0-11.0			KW-PFAS4818
	21.0					8.0-15.0			KW-PFAS4821
	25.0					12.0-19.0			KW-PFAS4821
	27.0					14.0-21.0			KW-PFAS4827
	30.0					16.0-24.0			KW-PFAS4830
	35.0					20.0-28.0			KW-PFAS4835