


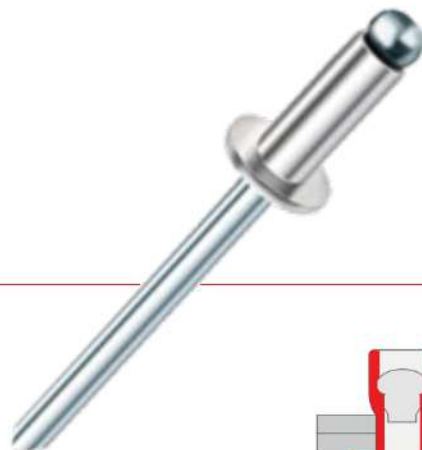
Seria KW-STANDARD

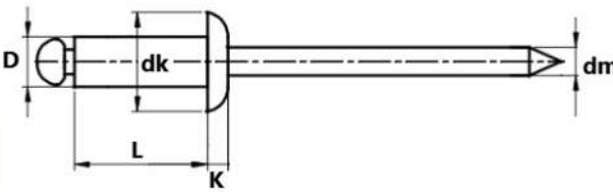


Nit zrywalny A2 / ST - kołnierz płaski

Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych

 Stal nierdzewna A2

 Stal ocynkowana



					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
3.0 +0.08 -0.15	6.0	1.3	5.4-6.3	2.0	3.1-3.2	1.0-3.5	1800	2200	KW-SFBS3006
	8.0					3.5-5.0			KW-SFBS3008
	10.0					5.0-7.0			KW-SFBS3010
	12.0					7.0-9.0			KW-SFBS3012
	14.0					9.0-11.0			KW-SFBS3014
	16.0					9.0-12.5			KW-SFBS3016
	18.0					12.0-14.5			KW-SFBS3018
3.2 +0.08 -0.15	20.0					13.0-16.5			KW-SFBS3020
	6.0	1.3	5.8-6.7	2.0	3.3-3.4	1.0-3.5	1900	2500	KW-SFBS3206
	8.0					3.5-5.0			KW-SFBS3208
	10.0					5.0-7.0			KW-SFBS3210
	12.0					7.0-9.0			KW-SFBS3212
	14.0					9.0-11.0			KW-SFBS3214
	16.0					9.0-12.5			KW-SFBS3216
	18.0					12.0-14.5			KW-SFBS3218
4.0 +0.08 -0.15	20.0					13.0-16.5			KW-SFBS3220
	25.0					15.0-21.5			KW-SFBS3225
	6.0	1.7	6.9-8.4	2.45	4.1-4.2	0.5-2.5	2700	3500	KW-SFBS4006
	8.0					2.5-4.0			KW-SFBS4008
	10.0					4.0-6.5			KW-SFBS4010
	12.0					6.0-8.5			KW-SFBS4012
	14.0					7.0-10.5			KW-SFBS4014
	16.0					8.0-12.5			KW-SFBS4016
	18.0					10.0-14.5			KW-SFBS4018
4.8 +0.08 -0.15	20.0					12.0-16.0			KW-SFBS4020
	25.0					16.0-21.0			KW-SFBS4025
	30.0					21.0-26.0			KW-SFBS4030
	35.0					26.0-30.5			KW-SFBS4035
	40.0					30.5-35.0			KW-SFBS4040
	6.0	2.0	8.3-10.1	2.95	4.9-5.0	1.0-2.5	4000	5000	KW-SFBS4806
	8.0					2.5-4.0			KW-SFBS4808
	10.0					4.0-6.0			KW-SFBS4810
	12.0					6.0-8.0			KW-SFBS4812
	14.0					8.0-10.0			KW-SFBS4814
	16.0					9.0-12.0			KW-SFBS4816
	18.0					10.0-14.0			KW-SFBS4818
4.8 +0.08 -0.15	20.0					12.0-16.0			KW-SFBS4820
	25.0					16.0-21.0			KW-SFBS4825
	30.0					21.0-25.0			KW-SFBS4830
	35.0					25.0-30.0			KW-SFBS4835
	40.0					30.0-35.0			KW-SFBS4840
	45.0					35.0-45.0			KW-SFBS4845
	50.0					40.0-45.0			KW-SFBS4850

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji