



Seria KW-STANDARD

Nit zrywalny ALU / ST - kołnierz płaski

Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych

-  Aluminium
-  Stal ocynkowana

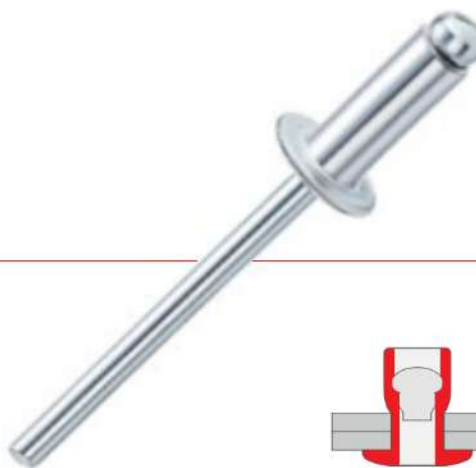

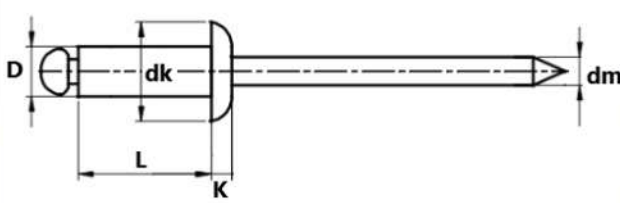					ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
2.4 +0.08 -0.1	4.0	1.0	4.2-5.0	1.55	2.5-2.6	0.5-2.0	5050Alu. 180N	5050Alu. 280N	KW-SFAS2404
	6.0					2.0-4.0			KW-SFAS2406
	8.0					4.0-6.0			KW-SFAS2408
	10.0					6.0-8.0			KW-SFAS2410
	12.0					7.0-9.5			KW-SFAS2412
	14.0					8.0-11.5			KW-SFAS2414
	16.0					10.0-13.0	5056Alu. 450N	5056Alu. 600N	KW-SFAS2416
3.0 +0.08 -0.15	6.0	1.3	5.4-6.3	2.00	3.1-3.2	1.5-3.5	5050Alu. 300N	5050Alu. 400N	KW-SFAS3006
	8.0					3.5-5.0			KW-SFAS3008
	10.0					5.0-7.0			KW-SFAS3010
	12.0					7.0-9.0	5052Alu. 400N	5052Alu. 550N	KW-SFAS3012
	14.0					9.0-11.0	5154Alu. 550N	5154Alu. 700N	KW-SFAS3014
	16.0					9.0-12.5			KW-SFAS3016
	18.0					12.0-14.5	5056Alu. 750N	5056Alu. 900N	KW-SFAS3018
	20.0					13.0-16.5			KW-SFAS3020
3.2 +0.08 -0.15	6.0	1.3	5.8-6.7	2.00	3.3-3.4	1.0-3.5	5050Alu. 400N	5050Alu. 500N	KW-SFAS3206
	8.0					3.5-5.0			KW-SFAS3208
	10.0					5.0-7.0			KW-SFAS3210
	12.0					7.0-9.0	5052Alu. 500N	5052Alu. 700N	KW-SFAS3212
	14.0					9.0-11.0			KW-SFAS3214
	16.0					9.0-12.5	5154Alu. 750N	5154Alu. 1000N	KW-SFAS3216
	18.0					12.0-14.5	5056Alu. 850N	5056Alu. 1100N	KW-SFAS3218
	20.0					13.0-16.5			KW-SFAS3220
4.0 +0.08 -0.15	25.0	1.7	6.9-8.4	2.45	4.1-4.2	15.0-21.0	5050Alu. 800N	5050Alu. 1000N	KW-SFAS3225
	30.0					1.0-3.0			KW-SFAS4006
	35.0					3.0-5.0			KW-SFAS4008
	40.0					4.0-6.5	5052Alu. 850N	5052Alu. 1200N	KW-SFAS4010
						6.0-8.5			KW-SFAS4012
						7.0-10.5			KW-SFAS4014
						8.0-12.5	5154Alu. 1100N	5154Alu. 1700N	KW-SFAS4016
						10.0-14.5			KW-SFAS4018
						12.0-16.0			KW-SFAS4020
						16.0-21.0	5056Alu. 1400N	5056Alu. 2000N	KW-SFAS4025
						21.0-26.0			KW-SFAS4030
						26.0-30.5			KW-SFAS4035
						30.5-35.0			KW-SFAS4040

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji





Seria KW-STANDARD

Nit zrywalny ALU / ST - kołnierz płaski

 Aluminium

 Stal ocynkowana

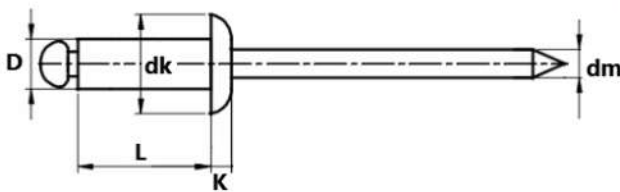

									REF
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄ- GANIE (N) MIN.	KOD KATALOGOWY
4.8 +0.08 -0.15	6.0	2.0	8.3-10.1	2.95	4.9-5.0	1.0-2.5	5050Alu. 1300N 5052Alu. 1500N 5154Alu. 1700N 5056Alu. 2000N	5050Alu. 1500N 5052Alu. 1800N 5154Alu. 2500N 5056Alu. 3000N	KW-SFAS4806
	8.0					2.5-4.0			KW-SFAS4808
	10.0					4.0-6.0			KW-SFAS4810
	12.0					6.0-8.0			KW-SFAS4812
	14.0					8.0-10.0			KW-SFAS4814
	16.0					9.0-12.0			KW-SFAS4816
	18.0					10.0-14.0			KW-SFAS4818
	20.0					12.0-16.0			KW-SFAS4020
	25.0					16.0-21.0			KW-SFAS4825
	30.0					21.0-25.0			KW-SFAS4030
	35.0					25.0-30.0			KW-SFAS4835
	40.0					30.0-35.0			KW-SFAS4840
	45.0					35.0-40.0			KW-SFAS4845
	50.0					40.0-45.0			KW-SFAS4850
5.0 +0.08 -0.15	6.0	2.1	8.7-10.5	2.95	5.1-5.2	1.0-2.5	5050Alu. 1500N 5052Alu. 1700N 5154Alu. 1950N 5056Alu. 2200N	5050Alu. 1700N 5052Alu. 2000N 5154Alu. 2950N 5056Alu. 3400N	KW-SFAS5006
	8.0					2.5-4.0			KW-SFAS5008
	10.0					4.0-6.0			KW-SFAS5010
	12.0					6.0-8.0			KW-SFAS5012
	14.0					8.0-10.0			KW-SFAS5014
	16.0					9.0-12.0			KW-SFAS5016
	18.0					10.0-14.0			KW-SFAS5018
	20.0					12.0-16.0			KW-SFAS5020
	25.0					16.0-21.0			KW-SFAS5025
	30.0					21.0-25.0			KW-SFAS5030
	35.0					25.0-30.0			KW-SFAS5035
	40.0					30.0-35.0			KW-SFAS5040
	45.0					35.0-40.0			KW-SFAS5045
	50.0					40.0-45.0			KW-SFAS5050
6.0 +0.08 -0.15	8.0	2.7	10.8-12.6	3.40	6.1-6.2	1.5-3.0	5050Alu. 2000N 5052Alu. 2200N 5154Alu. 3200N 5056Alu. 3600N	5050Alu. 2500N 5052Alu. 2900N 5154Alu. 4200N 5056Alu. 4600N	KW-SFAS6008
	10.0					2.0-4.0			KW-SFAS6010
	12.0					3.0-6.0			KW-SFAS6012
	14.0					6.0-8.0			KW-SFAS6014
	16.0					6.0-10.0			KW-SFAS6016
	18.0					8.0-12.0			KW-SFAS6018
	20.0					10.0-14.0			KW-SFAS6020
	25.0					14.0-18.0			KW-SFAS6025
	30.0					18.0-23.0			KW-SFAS6030
	35.0					23.0-28.0			KW-SFAS6035
	40.0					28.0-33.0			KW-SFAS6040
6.4 +0.08 -0.15	8.0	2.7	11.6-13.4	3.90	6.5-6.6	1.5-3.0	5050Alu. 2200N 5052Alu. 2700N 5154Alu. 3400N 5056Alu. 3800N	5050Alu. 3000N 5052Alu. 3400N 5154Alu. 4850N 5056Alu. 5200N	KW-SFAS6408
	10.0					2.0-4.0			KW-SFAS6410
	12.0					3.0-6.0			KW-SFAS6412
	14.0					6.0-8.0			KW-SFAS6414
	16.0					6.0-10.0			KW-SFAS6416
	18.0					8.0-12.0			KW-SFAS6418
	20.0					10.0-14.0			KW-SFAS6420
	25.0					14.0-18.0			KW-SFAS6425
	30.0					18.0-23.0			KW-SFAS6430
	35.0					23.0-28.0			KW-SFAS6435
	40.0					28.0-33.0			KW-SFAS6440

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji