


Seria KW-STANDARD

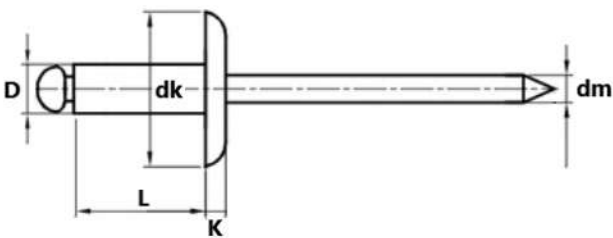


Nit zrywalny ALU / ST - kołnierz powiększony

Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych

 Aluminium

 Stal ocynkowana



					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D(mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
3.2 +0.08 -0.15	6.0	2.0	9.5	2.00	3.3-3.4	1.0-3.5	5050Alu. 400N	5050Alu. 500N	KW-SLAS3206
	8.0					3.5-5.0			KW-SLAS3208
	10.0					5.0-7.0			KW-SLAS3210
	12.0					7.0-9.0			KW-SLAS3212
	14.0					9.0-11.0			KW-SLAS3214
	16.0					9.0-12.5			KW-SLAS3216
	18.0					12.0-14.5			KW-SLAS3218
	20.0					13.0-16.5			KW-SLAS3220
	25.0					15.0-21.0	5056Alu. 850N	5056Alu. 1100N	KW-SLAS3225
4.0 +0.08 -0.15	6.0	2.2	12	2.45	4.1-4.2	1.0-3.0	5050Alu. 800N	5050Alu. 1000N	KW-SLAS4006
	8.0					3.0-5.0			KW-SLAS4008
	10.0					4.0-6.5			KW-SLAS4010
	12.0					6.0-8.5			KW-SLAS4012
	14.0					7.0-10.5			KW-SLAS4014
	16.0					8.0-12.5			KW-SLAS4016
	18.0					10.0-14.5	5052Alu. 850N	5052Alu. 1200N	KW-SLAS4018
	20.0					12.0-16.0	5154Alu. 1100N	5154Alu. 1700N	KW-SLAS4020
	25.0					16.0-21.0	5056Alu. 1400N	5056Alu. 2000N	KW-SLAS4025
	30.0					21.0-26.0			KW-SLAS4030
	35.0					26.0-30.5			KW-SLAS4035
	40.0					30.5-35.0			KW-SLAS4040
4.8 +0.08 -0.15	6.0	2.5	16	2.95	4.9-5.0	1.0-2.5	5050Alu. 1300N	5050Alu. 1500N	KW-SLAS4806
	8.0					2.5-4.0			KW-SLAS4808
	10.0					4.0-6.0			KW-SLAS4810
	12.0					6.0-8.0			KW-SLAS4812
	14.0					8.0-10.0			KW-SLAS4814
	16.0					8.0-12.0			KW-SLAS4816
	18.0					10.0-14.0	5052Alu. 1500N	5052Alu. 1800N	KW-SLAS4818
	20.0					12.0-16.0	5154Alu. 1700N	5154Alu. 2500N	KW-SLAS4820
	25.0					16.0-21.0			KW-SLAS4825
	30.0					21.0-25.0	5056Alu. 2000N	5056Alu. 3000N	KW-SLAS4830
	35.0					25.0-30.0			KW-SLAS4835
	40.0					30.0-35.0			KW-SLAS4840
	45.0					35.0-40.0			KW-SLAS4845
	50.0					40.0-45.0			KW-SLAS4850
6.0 +0.08 -0.15	8.0	2.8	16.5	3.40	6.1-6.2	1.5-3.0	5050Alu. 1170N	5050Alu. 1560N	KW-SLAS6008
	10.0					3.0-5.0			KW-SLAS6010
	12.0					5.0-7.0			KW-SLAS6012
	14.0					7.0-9.0			KW-SLAS6014
	16.0					7.0-11.0			KW-SLAS6016
	18.0					11.0-13.0			KW-SLAS6018
	20.0					11.0-15.0			KW-SLAS6020
	25.0					14.0-19.5			KW-SLAS6025
	30.0					19.5-24.5			KW-SLAS6030
	35.0					24.0-29.0			KW-SLAS6035
	40.0					29.0-34.0			KW-SLAS6040

Seria KW-STANDARD

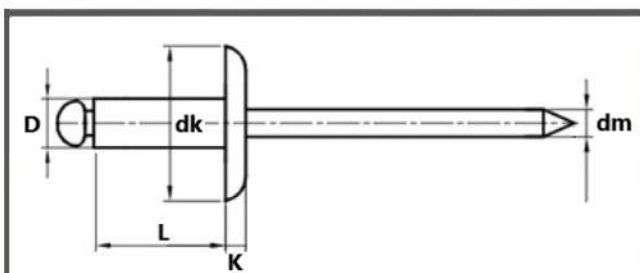
Nit zrywalny ALU / ST - kołnierz powiększony



Aluminium



Stal ocynkowana



D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄ- GANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
6.4 +0.08 -0.15	8.0	3.2	19	3.90	6.5-6.6	1.5-3.0	5050Alu. 2200N	5050Alu. 3000N	KW-SLAS6408
	10.0					2.0-4.0			KW-SLAS6410
	12.0					3.0-6.0			KW-SLAS6412
	14.0					6.0-8.0			KW-SLAS6414
	16.0					6.0-10.0			KW-SLAS6416
	18.0					8.0-12.0			KW-SLAS6418
	20.0					10.0-14.0			KW-SLAS6420
	25.0					14.0-18.0			KW-SLAS6425
	30.0					18.0-23.0			KW-SLAS6430
	35.0					23.0-28.0			KW-SLAS6435
	40.0					28.0-33.0			KW-SLAS6440

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji