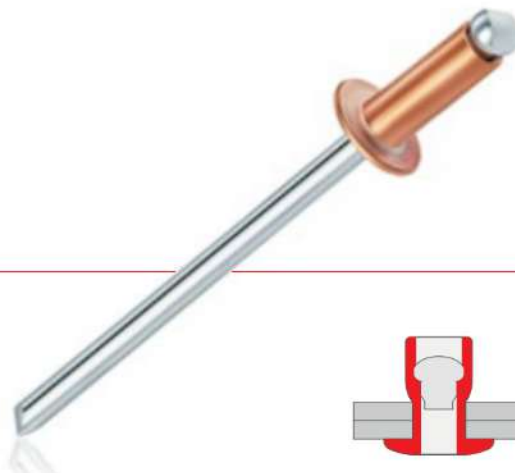
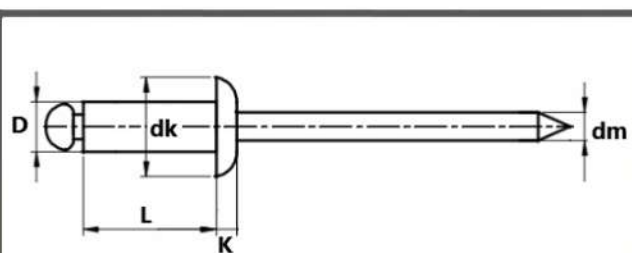





Seria KW-STANDARD

Nit zrywalny CU / ST - kołnierz płaski

Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych

-  Miedź
 Stal ocynkowana



									REF
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄ- GANIE (N) MIN.	KOD KATALOGOWY
3.2 +0.08 -0.15	6.0	1.3	6.7	2.10	3.3-3.4	1.0-3.5	1000	1000	KW-SFCS3206
	8.0					3.5-5.0			KW-SFCS3208
	10.0					5.0-7.0			KW-SFCS3210
	12.0					7.0-9.0			KW-SFCS3212
	14.0					9.0-11.0			KW-SFCA3214
	16.0					9.0-12.5			KW-SFCS3216
	18.0					12.0-14.5			KW-SFCS3218
	20.0					13.0-16.5			KW-SFCS3220
	25.0					15.0-21.5			KW-SFCS3225
4.0 +0.08 -0.15	6.0	1.7	8.4	2.60	4.1-4.2	0.5-2.5	1200	1600	KW-SFCS4006
	8.0					2.5-4.0			KW-SFCS4008
	10.0					4.0-6.5			KW-SFCS4010
	12.0					6.0-8.5			KW-SFCS4012
	14.0					7.0-10.5			KW-SFCS4014
	16.0					8.0-12.5			KW-SFCS4016
	18.0					10.0-14.5			KW-SFCS4018
	20.0					12.0-16.0			KW-SFCS4020
	25.0					16.0-21.0			KW-SFCS4025
	30.0					21.0-26.0			KW-SFCS4030
	35.0					26.0-30.5			KW-SFCS4035
	40.0					30.5-35.0			KW-SFCS4040
4.8 +0.08 -0.15	6.0	2.0	10.1	3.10	4.9-5.0	1.0-2.5	2400	2600	KW-SFCS4806
	8.0					2.5-4.0			KW-SFCS4808
	10.0					4.0-6.0			KW-SFCS4810
	12.0					6.0-8.0			KW-SFCS4812
	14.0					8.0-10.0			KW-SFCS4814
	16.0					9.0-12.0			KW-SFCS4816
	18.0					10.0-14.0			KW-SFCS4818
	20.0					12.0-16.0			KW-SFCS4820
	25.0					16.0-21.0			KW-SFCS4825
	30.0					21.0-25.0			KW-SFCS4830
	35.0					25.0-30.0			KW-SFCS4835
	40.0					30.0-35.0			KW-SFCS4840
	45.0					35.0-40.0			KW-SFCS4845
	50.0					40.0-45.0			KW-SFCS4850

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji