



Seria KW-STANDARD

Nit zrywalny ST / ST - kołnierz płaski

Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych

-  Stal ocynkowana
-  Stal ocynkowana

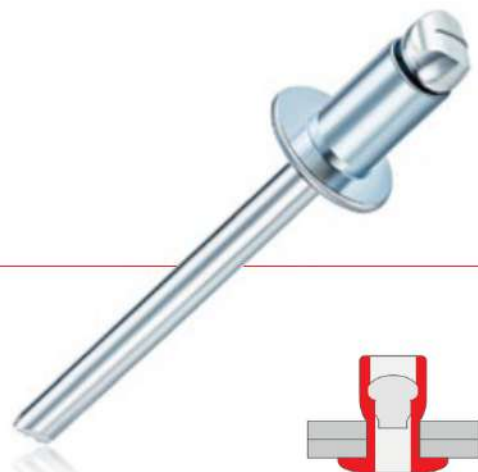

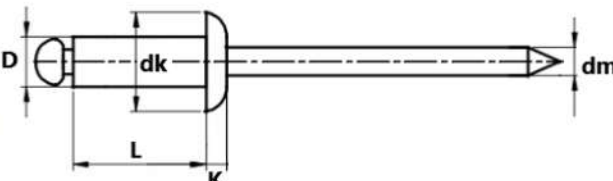					ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
2.4 +0.08 -0.15	4.0	1.0	5.0	1.60	2.5-2.6	0.5-2.0	500	700	KW-SFSS2404
	6.0					2.0-4.0			KW-SFSS2406
	8.0					4.0-6.0			KW-SFSS2408
	10.0					6.0-8.0			KW-SFSS2410
	12.0					7.0-9.5			KW-SFSS2412
	14.0					8.0-11.5			KW-SFSS2414
3.0 +0.08 -0.15	16.0	1.3	6.3	2.10	3.1-3.2	10.0-13.0	1000	1100	KW-SFSS2416
	6.0					1.0-3.5			KW-SFSS3006
	8.0					3.5-5.0			KW-SFSS3008
	10.0					5.0-7.0			KW-SFSS3010
	12.0					7.0-9.0			KW-SFSS3012
	14.0					9.0-11.0			KW-SFSS3014
3.2 +0.08 -0.15	16.0	1.3	6.7	2.15	3.3-3.4	9.0-12.5	1100	1200	KW-SFSS3016
	18.0					12.0-14.5			KW-SFSS3018
	20.0					13.0-16.5			KW-SFSS3020
	25.0					15.0-21.5			KW-SFSS3025
	6.0					1.0-3.5			KW-SFSS3206
	8.0					3.5-5.0			KW-SFSS3208
4.0 +0.08 -0.15	10.0	1.7	8.4	2.60	4.1-4.2	5.0-7.0	1700	2000	KW-SFSS3210
	12.0					7.0-9.0			KW-SFSS3212
	14.0					9.0-11.0			KW-SFSS3214
	16.0					9.0-12.5			KW-SFSS3216
	18.0					12.0-14.5			KW-SFSS3218
	20.0					13.0-16.5			KW-SFSS3220
4.8 +0.08 -0.15	25.0	2.0	10.1	3.10	4.9-5.0	15.0-21.5	2900	3100	KW-SFSS3225
	30.0					0.5-2.5			KW-SFSS4006
	35.0					2.5-4.0			KW-SFSS4008
	40.0					4.0-6.5			KW-SFSS4010
	6.0					6.0-8.5			KW-SFSS4012
	8.0					7.0-10.5			KW-SFSS4014
	10.0					8.0-12.5			KW-SFSS4016
	12.0					10.0-14.5			KW-SFSS4018
	14.0					12.0-16.0			KW-SFSS4020
	16.0					16.0-21.0			KW-SFSS4025
	18.0					21.0-26.0			KW-SFSS4030
	20.0					26.0-30.5			KW-SFSS4035
	25.0	2.0	10.1	3.10	4.9-5.0	30.5-35.0	2900	3100	KW-SFSS4040
	6.0					1.0-2.5			KW-SFSS4806
	8.0					2.5-4.0			KW-SFSS4808
	10.0					4.0-6.0			KW-SFSS4810
	12.0					6.0-8.0			KW-SFSS4812
	14.0					8.0-10.0			KW-SFSS4814
	16.0	2.0	10.1	3.10	4.9-5.0	9.0-12.0	2900	3100	KW-SFSS4816
	18.0					10.0-14.0			KW-SFSS4818
	20.0					12.0-16.0			KW-SFSS4820
	25.0					16.0-21.0			KW-SFSS4825
	30.0					21.0-25.0			KW-SFSS4830
	35.0					25.0-30.0			KW-SFSS4835
	40.0	2.0	10.1	3.10	4.9-5.0	30.0-35.0	2900	3100	KW-SFSS4840
	45.0					35.0-40.0			KW-SFSS4845
	50.0					40.0-45.0			KW-SFSS4850

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji





Seria KW-STANDARD

Nit zrywalny ST / ST - kołnierz płaski

 Stal ocynkowana

 Stal ocynkowana

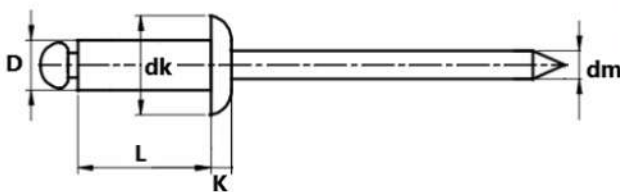

					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
5.0 +0.08 -0.15	6.0	2.1	10.5	3.1	5.1-5.2	1.0-2.5	3100	4000	KW-SFSS5006
	8.0					2.5-4.0			KW-SFSS5008
	10.0					4.0-6.0			KW-SFSS5010
	12.0					6.0-8.0			KW-SFSS5012
	14.0					8.0-10.0			KW-SFSS5014
	16.0					9.0-12.0			KW-SFSS5016
	18.0					10.0-14.0			KW-SFSS5018
	20.0					12.0-16.0			KW-SFSS5020
	25.0					16.0-21.0			KW-SFSS5025
	30.0					21.0-25.0			KW-SFSS5030
	35.0					25.0-30.0			KW-SFSS5035
	40.0					30.0-35.0			KW-SFSS5040
	45.0					35.0-40.0			KW-SFSS5045
	50.0					40.0-45.0			KW-SFSS5050
6.0 +0.08 -0.15	8.0	2.5	12.6	3.9	6.1-6.2	1.5-3.0	4300	5400	KW-SFSS6008
	10.0					3.0-5.0			KW-SFSS6010
	12.0					5.0-7.0			KW-SFSS6012
	14.0					7.0-9.0			KW-SFSS6014
	16.0					7.0-11.0			KW-SFSS6016
	18.0					11.0-13.0			KW-SFSS6018
	20.0					11.0-15.0			KW-SFSS6020
	25.0					14.0-19.5			KW-SFSS6025
	30.0					19.5-24.5			KW-SFSS6030
	35.0					24.0-29.0			KW-SFSS6035
	40.0					29.0-34.0			KW-SFSS6040
6.4 +0.08 -0.15	8.0	2.7	13.4	4.20	6.5-6.6	1.5-3.0	4900	5700	KW-SFSS6408
	10.0					2.0-4.0			KW-SFSS6410
	12.0					3.0-6.0			KW-SFSS6412
	14.0					6.0-8.0			KW-SFSS6414
	16.0					6.0-10.0			KW-SFSS6416
	18.0					8.0-12.0			KW-SFSS6418
	20.0					10.0-14.0			KW-SFSS6420
	25.0					14.0-18.0			KW-SFSS6425
	30.0					18.0-23.0			KW-SFSS6430
	35.0					23.0-28.0			KW-SFSS6435
	40.0					28.0-33.0			KW-SFSS6440