

Seria KW-STANDARD





Nit zrywalny ST / ST - kołnierz powiększony

Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych

 Stal ocynkowana

 Stal ocynkowana

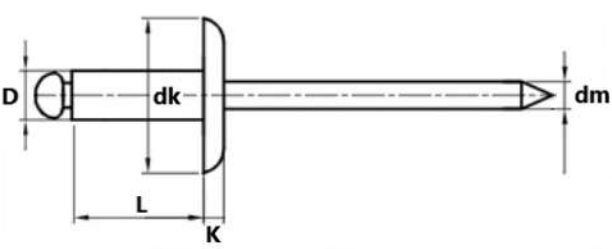

									REF
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄ- GANIE (N) MIN.	KOD KATALOGOWY
3.2 +0.08 -0.15	6.0	2.0	9.5	2.10	3.3-3.4	1.0-3.5	1100	1200	KW-SLSS3206
	8.0					3.5-5.0			KW-SLSS3208
	10.0					5.0-7.0			KW-SLSS3210
	12.0					7.0-9.0			KW-SLSS3212
	14.0					9.0-11.0			KW-SLSS3214
	16.0					9.0-12.5			KW-SLSS3216
	18.0					12.0-14.5			KW-SLSS3218
	20.0					13.0-16.5			KW-SLSS3220
	25.0					15.0-21.5			KW-SLSS3225
4.0 +0.08 -0.15	6.0	2.2	12	2.60	4.1-4.2	0.5-2.5	1700	2000	KW-SLSS4006
	8.0					2.5-4.0			KW-SLSS4008
	10.0					4.0-6.5			KW-SLSS4010
	12.0					6.0-8.5			KW-SLSS4012
	14.0					7.0-10.5			KW-SLSS4014
	16.0					8.0-12.5			KW-SLSS4016
	18.0					10.0-14.5			KW-SLSS4018
	20.0					12.0-16.0			KW-SLSS4020
	25.0					16.0-21.0			KW-SLSS4025
	30.0					21.0-26.0			KW-SLSS4030
4.8 +0.08 -0.15	6.0	2.5	16	3.10	4.9-5.0	1.0-2.5	2900	3100	KW-SLSS4806
	8.0					2.5-4.0			KW-SLSS4808
	10.0					4.0-6.0			KW-SLSS4810
	12.0					6.0-8.0			KW-SLSS4812
	14.0					8.0-10.0			KW-SLSS4814
	16.0					9.0-12.0			KW-SLSS4816
	18.0					10.0-14.0			KW-SLSS4818
	20.0					12.0-16.0			KW-SLSS4820
	25.0					16.0-21.0			KW-SLSS4825
	30.0					21.0-25.0			KW-SLSS4830
	35.0					25.0-30.0			KW-SLSS4835
	40.0					30.0-35.0			KW-SLSS4840
	45.0					35.0-40.0			KW-SLSS4845
	50.0					40.0-45.0			KW-SLSS4850

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji