

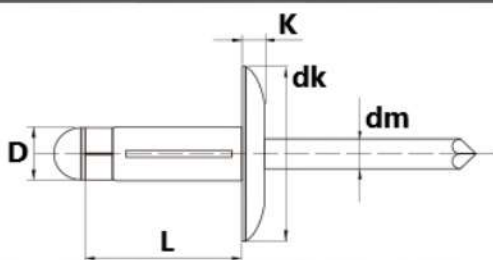
Seria KW-Tri

Nit Triform kołnierz powiększony

Rozwiązanie przeznaczone do połączeń, w których wymagane jest równomierne rozłożenie siły zacisku oraz bezpieczne mocowanie cienkich i miękkich materiałów.

 Aluminium

 Aluminium

										REF KOD KATALOGOWY					
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄGANIE (N) MIN.							
4.0	14.0	2.0	12.5	2.5	4.2-4.5	1.0-3.0	600	700	KW-TLAA4014						
	16.0					1.0-5.0			KW-TLAA4016						
	18.8					1.5-7.5			KW-TLAA4018						
	20.8					1.5-9.5			KW-TLAA4020						
	25.0					2.0-13.0			KW-TLAA4025						
4.8	16.0	2.5	16.5	3.0	5.1-5.3	1.0-4.0	800	1100	KW-TLAA4816						
	18.0					1.0-6.0			KW-TLAA4818						
	20.5					1.0-8.5			KW-TLAA4820						
	25.0					1.5-12.5			KW-TLAA4825						
									KW-TLAA4825						