

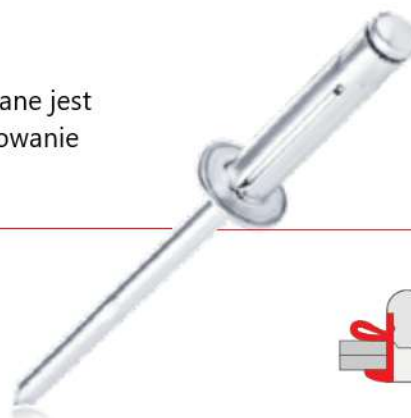
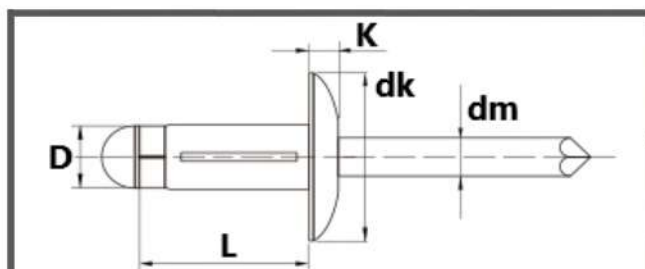
Seria KW-Tri





Nit Triform kołnierz płaski

Rozwiązanie przeznaczone do połączeń, w których wymagane jest równomierne rozłożenie siły zacisku oraz bezpieczne mocowanie cienkich i miękkich materiałów.

 Aluminium

 Aluminium



D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄ- GANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
3.2	12.0	1.3	6.7	2.1	3.4-3.5	1.0-2.0	400	300	KW-TFAA3212 KW-TFAA3214 KW-TFAA3216 KW-TFAA3218
	14.0					1.0-4.0			
	16.0					1.0-5.0			
	18.0					2.0-9.0			
4.0	14.0	1.7	8.4	2.5	4.2-4.5	1.0-3.0	600	700	KW-TFAA4014 KW-TFAA4016 KW-TFAA4018 KW-TFAA4020 KW-TFAA4025
	16.0					1.0-5.0			
	18.8					1.5-7.5			
	20.8					1.5-9.5			
	25.0					2.0-13.0			
4.8	16.0	2.0	10.1	3.0	5.1-5.3	1.0-4.0	800	1100	KW-TFAA4816 KW-TFAA4818 KW-TFAA4820 KW-TFAA4825
	18.0					1.0-6.0			
	20.5					1.0-8.5			
	25.0					1.5-12.5			
5.0	16.0	2.3	10.1	3.2	5.3-5.5	1.0-4.0	1000	1300	KW-TFAA5016 KW-TFAA5018 KW-TFAA5020 KW-TFAA5025
	18.0					1.0-6.0			
	20.5					1.0-8.5			
	25.0					1.5-12.5			