

Seria KW-Uni





Nit Unigrip A2 / A2 - kołnierz płaski

Nity zrywalne o wysokiej wytrzymałości zapewniają wysoką wytrzymałość i duży ślad po stronie ślepej do stosowania w cienkich blachach. Wysoki zacisk i doskonała retencja trzpienia zapewniają połączenie odporne na wibracje.

 Stal nierdzewna A2

 Stal nierdzewna A2

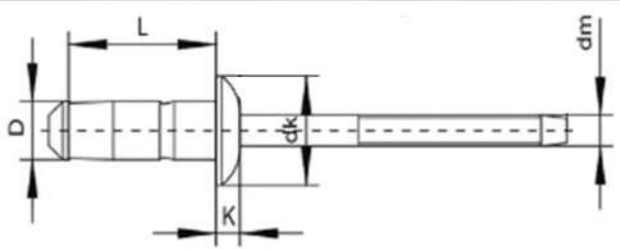

					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
3.2 +0.08 -0.15	6.0	1.3	6.7	2.20	3.3-3.4	1.0-3.0	1600	2000	KW-UFBB3206
	8.0					3.0-5.0	1700		KW-UFBB3208
	10.0					5.0-7.0	3200		KW-UFBB3210
	12.0					9.0-11.0	3200		KW-UFBB3212
4.0 +0.08 -0.15	8.0	1.7	8.4	2.90	4.1-4.3	1.0-3.0	2800	4000	KW-UFBB4008
	10.0					3.0-5.0	5200		KW-UFBB4010
	12.0					5.0-7.0	5200		KW-UFBB4012
	14.0					9.0-11.0	5200		KW-UFBB4014
	16.0					13.0-15.0	5200		KW-UFBB4016
	18.0					17.0-19.0	5200		KW-UFBB4018
4.8 +0.08 -0.15	10.0	2.0	10.1	3.40	4.9-5.1	1.5-3.5	4200	5000	KW-UFBB4810
	12.0					3.5-6.0	5500		KW-UFBB4812
	14.0					6.0-8.5	5500		KW-UFBB4814
	16.0					7.5-10.0	5500		KW-UFBB4816
	20.0					12.0-14.0	5500		KW-UFBB4820
	25.0					16.0-18.0	5500		KW-UFBB4825
6.0 +0.08 -0.15	12.0	2.5	12.6	4.20	6.1-6.3	1.5-4.0	7800	6200	KW-UFBB6012
	13.0					3.0-6.0	9500		KW-UFSS6013
	16.0					6.0-9.0	9500		KW-UFBB6016
	20.0					9.0-12.0	9500		KW-UFBB6020
6.4 +0.08 -0.15	12.0	2.7	13.4	4.80	6.5-6.7	1.5-4.5	10500	8300	KW-UFBB6412
	14.0					3.0-6.5	13700		KW-UFBB6414
	16.0					5.0-8.5	13700		KW-UFBB6416
	20.0					8.0-11.5	13700		KW-UFBB6420

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji