


Seria KW-Uni

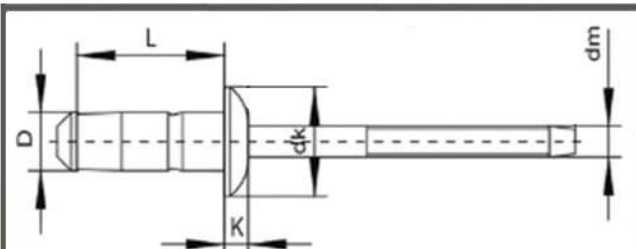



Nit Unigrip ST / ST - kołnierz płaski

Nity zrywalne o wysokiej wytrzymałości zapewniają wysoką wytrzymałość i duży ślad po stronie ślepej do stosowania w cienkich blachach. Wysoki zacisk i doskonała retencja trzpienia zapewniają połączenie odporne na wibracje.

 Stal ocynkowana

 Stal ocynkowana



					 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
3.2 +0.08 -0.15	6.0	1.3	6.7	2.20	3.3-3.4	1.0-3.0	1200	1300	KW-UFSS3206
	8.0					3.0-5.0			KW-UFSS3208
	10.0					5.0-7.0			KW-UFSS3210
	12.0					9.0-11.0			KW-UFSS3212
4.0 +0.08 -0.15	8.0	1.7	8.4	2.90	4.1-4.3	1.0-3.0	2000	2800	KW-UFSS4008
	10.0					3.0-5.0			KW-UFSS4010
	12.0					5.0-7.0			KW-UFSS4012
	14.0					9.0-11.0			KW-UFSS4014
	16.0					13.0-15.0			KW-UFSS4016
	18.0					17.0-19.0			KW-UFSS4018
4.8 +0.08 -0.15	10.0	2.0	10.1	3.20	4.9-5.1	1.5-3.5	3600	3800	KW-UFSS4810
	12.0					3.5-6.0			KW-UFSS4812
	14.0					6.0-8.5			KW-UFSS4814
	16.0					7.5-10.0			KW-UFSS4816
	20.0					12.0-14.0			KW-UFSS4820
	25.0					16.0-18.0			KW-UFSS4825
6.0 +0.08 -0.15	12.0	2.5	12.6	4	6.1-6.3	1.5-4.0	4200	5400	KW-UFSS6012
	13.0					3.0-6.0			KW-UFSS6013
	16.0					6.0-9.0			KW-UFSS6016
	20.0					9.0-12.0			KW-UFSS6020
6.4 +0.08 -0.15	12.0	2.7	13.4	4.2	6.5-6.7	1.5-4.5	10000	5800	KW-UFSS6412
	14.0					3.0-6.5			KW-UFSS6414
	16.0					5.0-8.5			KW-UFSS6416
	20.0					8.0-11.5			KW-UFSS6420

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji

KREP-WEST
Riveting technologies