


Seria KW- Nut HF

Nitonakrętka kwadratowa kołnierz płaski otwarta ocynkowana

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.

Stal ocynkowana

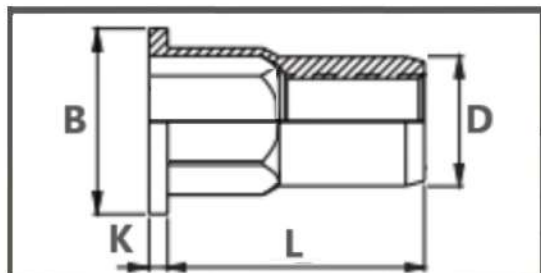

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄ- GANIE (N)	REF KOD KATALOGOWY
M5	11,2	6,9	10,5	0,60	7,0	0,5-1,5	11500	8,5	2000	KW-N-SFOS0501
	12,7					1,5-3,0				KW-N-SFOS0502
M6	14,3	8,9	14,0	0,80	9,0	0,5-2,5	16500	15	3000	KW-N-SFOS0601
	17,2					2,5-4,0				KW-N-SFOS0602
M8	18,6	10,9	17,5	1,30	11,0	1,0-3,0	25000	26	4400	KW-N-SFOS0801