



Seria KW- Nut FF

Nitonakrętka sześciokątna kołnierz płaski otwarta nierdzewna A2/A4

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.



Stal nierdzewna A2 / A4

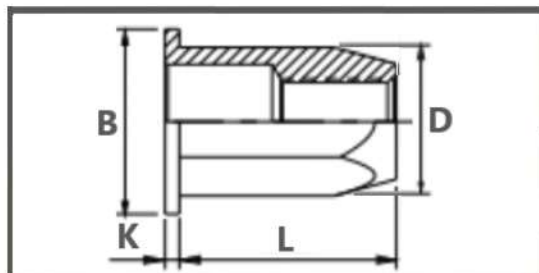

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄGANIE (N)	REF KOD KATALOGOWY
M3	9,0 11,0	4,9	8,0	0,8	5,0	0,5-1,5 1,5-2,5	3900	2	900	KW-N-FFOB0301 KW-N-FFOB0302
M4	11,0 13,5	5,9	9,0	0,8	6,0	0,5-2,0 2,0-3,5	6800	5	1500	KW-N-FFOB0401 KW-N-FFOB0402
M5	13,0 16,5	6,9	10,0	1,0	7,0	0,5-2,0 2,0-3,5	11500	8.5	2000	KW-N-FFOB0501 KW-N-FFOB0502
M6	15,0 19,5	8,9	12,7	1,3	9,0	0,5-2,5 2,5-4,5	16500	15	3000	KW-N-FFOB0601 KW-N-FFOB0602
M8	18,0 21,0	10,9	16,0	1,5	11,0	1,0-3,5 3,5-6,0	25000	26	4400	KW-N-FFOB0801 KW-N-FFOB0802
M10	21,0 24,0	12,9	18,0	1,7	13,0	1,0-4,0 4,0-7,0	32000	50	5000	KW-N-FFOB1001 KW-N-FFOB1002
M10(12H)	21,0	11,9	17,0	1,5	12,0	1,0-4,0	32000	50	5000	KW-N-FFOB1001-H
M12	23,0 27,0	14,9	20,0	1,8	15,0	1,0-4,0 4,0-7,0	34000	80	6500	KW-N-FFOB1201 KW-N-FFOB1202
M12(16H)	27,0 30,0	15,9	23,0	2,0	16,0	2,0-5,0 5,0-8,0	34000	80	6500	KW-N-FFOB1201-H KW-N-FFOB1202-H