


Seria KW- Nut FR

Nitonakrętka sześciokątna kołnierz zredukowany zamknięta ocynkowana

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.

Stal ocynkowana

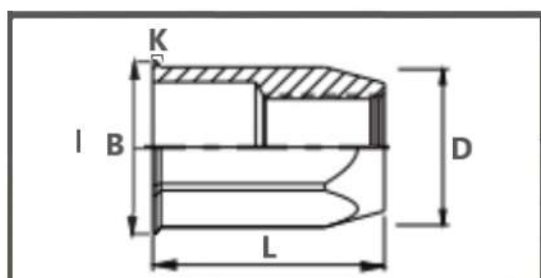

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄGANIE (N)	REF KOD KATALOGOWY
M4	16,0 18,0	5,9	7,0	0,5	6,0	0,5-2,0 2,0-3,5	6800	3	1500	KW-N-FRCS0401 KW-N-FRCS0402
M5	18,5 20,5	6,9	8,0	0,6	7,0	0,5-2,0 2,0-4,0	11500	6	2000	KW-N-FRCS0501 KW-N-FRCS0502
M6	20,5 23,5	8,9	10,0	0,6	9,0	0,5-2,5 2,5-5,0	16500	11	3000	KW-N-FRCS0601 KW-N-FRCS0602
M8	23,0 25,0	10,9	12,0	0,7	11,0	1,0-3,5 3,5-6,0	25000	20	4400	KW-N-FRCS0801 KW-N-FRCS0802
M10	28,5 32,5	12,9	14,5	0,8	13,0	1,0-3,5 3,5-6,0	32000	32	5000	KW-N-FRCS1001 KW-N-FRCS1002
M10(12H)	28,5	11,9	13,5	0,8	12,0	1,0-3,5	32000	32	5000	KW-N-FRCS1001-H
M12	34,0 36,0	14,9	17,0	1,0	15,0	1,0-4,0 4,0-6,5	34000	50	6500	KW-N-FRCS1201 KW-N-FRCS1202
M12(16H)	34,0 36,0	15,9	18,0	1,0	16,0	1,5-4,0 4,0-6,0	34000	50	6500	KW-N-FRCS1201-H KW-N-FRCS1202-H