


## Seria KW- Nut FR

### Nitonakrętka sześciokątna kołnierz zredukowany otwarta ocynkowana

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.

Stal ocynkowana

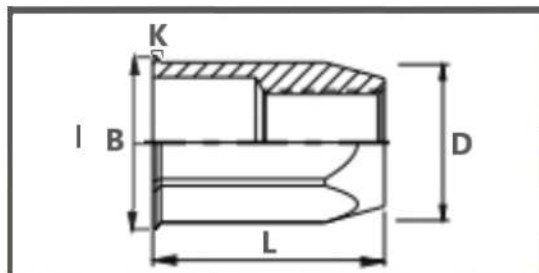

| Rozmiar gwintu | L<br>+/-0,30 mm | D<br>+0,07/-0,10 mm | B<br>mm | K<br>mm | ŚREDNICA OTWORU<br>(mm) | ZAKRES<br>NITOWANIA<br>(mm)<br>MIN.-MAX. | OBCIĄŻENIE<br>OSIOWE<br>(N) | ZEPSUTY<br>MOMENT<br>OBROTOWY<br>(N.m) | ROZCIĄ-<br>GANIE<br>(N) | REF<br><br>KOD<br>KATALOGOWY       |
|----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| M3             | 8,5             | 4,9                 | 6,0     | 0,5     | 5,0                     | 0,5-1,5                                  | 3900                        | 1                                      | 900                     | KW-N-FROS0301                      |
| M4             | 11,0<br>13,5    | 5,9                 | 7,0     | 0,5     | 6,0                     | 0,5-2,0<br>2,0-3,5                       | 6800                        | 3                                      | 1500                    | KW-N-FROS0401<br>KW-N-FROS0402     |
| M5             | 12,5<br>16,0    | 6,9                 | 8,0     | 0,6     | 7,0                     | 0,5-2,0<br>2,0-4,0                       | 11500                       | 6                                      | 2000                    | KW-N-FROS0501<br>KW-N-FROS0502     |
| M6             | 16,0<br>18,0    | 8,9                 | 10,0    | 0,6     | 9,0                     | 0,5-2,5<br>2,5-5,0                       | 16500                       | 11                                     | 3000                    | KW-N-FROS0601<br>KW-N-FROS0602     |
| M8             | 18,0<br>20,0    | 10,9                | 12,0    | 0,7     | 11,0                    | 1,0-3,5<br>3,5-6,0                       | 25000                       | 20                                     | 4400                    | KW-N-FROS0801<br>KW-N-FROS0802     |
| M10            | 19,0<br>23,0    | 12,9                | 14,5    | 0,8     | 13,0                    | 1,0-3,5<br>3,5-6,0                       | 32000                       | 32                                     | 5000                    | KW-N-FROS1001<br>KW-N-FROS1002     |
| M10(12H)       | 19,0            | 11,9                | 13,5    | 0,8     | 12,0                    | 1,0-3,5                                  | 32000                       | 32                                     | 5000                    | KW-N-FROS1001-H                    |
| M12            | 24,0<br>25,5    | 14,9                | 17,0    | 1,0     | 15,0                    | 1,0-4,0<br>4,0-6,5                       | 34000                       | 50                                     | 6500                    | KW-N-FROS1201<br>KW-N-FROS1202     |
| M12(16H)       | 24,0<br>26,0    | 15,9                | 18,0    | 1,0     | 16,0                    | 1,5-4,0<br>4,0-6,0                       | 34000                       | 50                                     | 6500                    | KW-N-FROS1201-H<br>KW-N-FROS1202-H |