


Seria KW- Nut HF

Nitonakrętka sześciokątna na części kołnierz płaski zamknięta nierdzewna A2/A4

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.

Stal nierdzewna A2 / A4

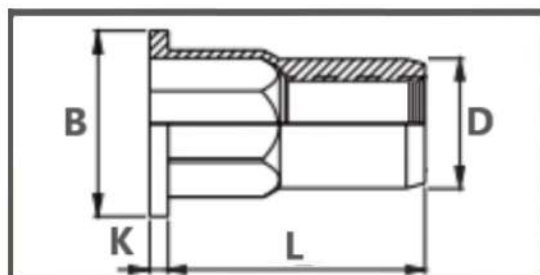

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄ- GANIE (N)	REF KOD KATALOGOWY
M3	15,0	4,9	8,0	0,8	5,0	0,5-1,5	3900	2	900	KW-N-HFCB0301
	16,0					1,5-2,5				KW-N-HFCB0302
M4	15,0	5,9	9,0	0,8	6,0	0,5-2,0	6800	5	1500	KW-N-HFCB0401
	17,0					2,0-3,5				KW-N-HFCB0402
M5	18,0	6,9	10,0	1,0	7,0	0,5-2,0	11500	8,5	2000	KW-N-HFCB0501
	20,0					2,0-4,5				KW-N-HFCB0502
M6	23,0	8,9	12,7	1,3	9,0	0,5-2,5	16500	15	3000	KW-N-HFCB0601
	24,8					2,5-4,5				KW-N-HFCB0602
M8	26,0	10,9	16,0	1,5	11,0	1,0-3,5	25000	26	4400	KW-N-HFCB0801
	29,0					3,5-6,0				KW-N-HFCB0802
M10	33,0	12,9	18,0	1,7	13,0	1,0-4,0	32000	50	5000	KW-N-HFCB1001
	37,0					4,0-6,5				KW-N-HFCB1002
M10(12H)	33,0	11,9	17,0	1,5	12,0	1,0-4,0	32000	50	5000	KW-N-HFCB1001-H
M12	33,0	14,9	20,0	1,8	15,0	1,0-4,0	34000	80	6500	KW-N-HFCB1201
	37,0					4,0-7,0				KW-N-HFCB1202
M12(16H)	37,0	15,9	23,0	2,0	16,0	2,0-5,0	34000	80	6500	KW-N-HFCB1201-H
	40,0					5,0-8,0				KW-N-HFCB1202-H