


Seria KW- Nut RC

Nitonakrętka gładka kołnierz stożkowy otwarta nierdzewna A2/A4

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.



Stal nierdzewna A2 / A4

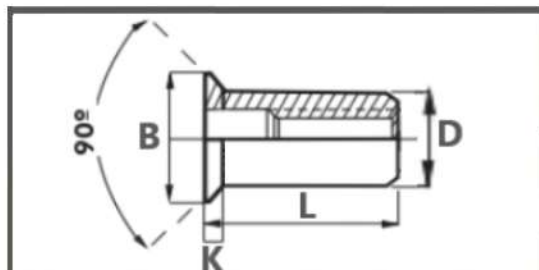

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄGANIE (N)	REF KOD KATALOGOWY
M3	10,0	4,9	8,0	1,5	5,0	1,5-2,0	3900	1	900	KW-N-RCOB0302
M4	11,0 13,0	5,9	9,0	1,5	6,0	1,5-2,5 2,5-4,0	6800	4	1500	KW-N-RCOB0401 KW-N-RCOB0402
M5	11,5 13,0	6,9	10,0	1,5	7,0	1,5-3,0 3,0-4,5	11500	8	2000	KW-N-RCOB0501 KW-N-RCOB0502
M6	14,0 17,0	8,9	12,0	1,5	9,0	1,5-3,5 3,5-5,5	16500	15	3000	KW-N-RCOB0601 KW-N-RCOB0602
M8	16,5 18,5	10,9	14,0	1,5	11,0	1,5-4,0 4,0-6,0	25000	26	4400	KW-N-RCOB0801 KW-N-RCOB0802
M10	19,5 22,0	12,9	16,0	1,6	13,0	2,0-5,0 5,0-7,0	32000	45	5000	KW-N-RCOB1001 KW-N-RCOB1002
M10(12H)	19,0	11,9	15,0	1,6	12,0	2,0-5,0	32000	45	5000	KW-N-RCOB1001-H
M12	22,0 25,0	14,9	18,0	1,7	15,0	2,0-5,0 5,0-7,5	34000	70	6500	KW-N-RCOB1201 KW-N-RCOB1202
M12(16H)	24,2 27,0	15,9	19,0	1,7	16,0	2,0-5,0 5,0-7,5	34000	70	6500	KW-N-RCOB1201-H KW-N-RCOB1202-H