


Seria KW- Nut RR

Nitonakrętka gładka kołnierz zredukowany otwarta nierdzewna A2/A4

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.



Stal nierdzewna A2 / A4

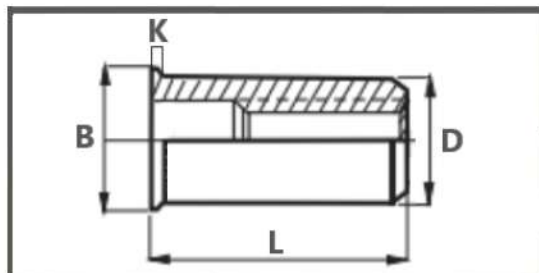

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄ- GANIE (N)	REF KOD KATALOGOWY
M3	9,0	4,9	6,0	0,6	5,0	0,5-1,5	3900	1	900	KW-N-RROB0301
	10,0					1,5-2,5				KW-N-RROB0302
M4	11,0	5,9	7,0	0,6	6,0	0,5-2,0	6800	3	1500	KW-N-RROB0401
	13,0					2,0-3,5				KW-N-RROB0402
M5	11,5	6,9	8,0	0,6	7,0	0,5-2,0	11500	6	2000	KW-N-RROB0501
	13,0					2,0-3,5				KW-N-RROB0502
M6	14,0	8,9	10,0	0,7	9,0	0,5-2,5	16500	11	3000	KW-N-RROB0601
	17,0					2,5-4,5				KW-N-RROB0602
M8	16,5	10,9	12,0	0,7	11,0	1,0-3,5	25000	20	4400	KW-N-RROB0801
	18,5					3,5-5,5				KW-N-RROB0802
M10	19,5	12,9	14,0	0,8	13,0	1,0-3,5	32000	32	5000	KW-N-RROB1001
	22,0					3,5-6,0				KW-N-RROB1002
M10(12H)	19,0	11,9	13,0	0,8	12,0	1,0-3,5	32000	32	5000	KW-N-RROB1001-H
M12	22,0	14,9	16,0	1,0	15,0	1,0-4,0	34000	50	6500	KW-N-RROB1201
	25,0					4,0-6,5				KW-N-RROB1202
M12(16H)	24,2	15,9	17,5	1,0	16,0	1,0-4,0	34000	50	6500	KW-N-RROB1201-H
	27,0					4,0-6,5				KW-N-RROB1202-H