



Seria KW- Nut RR

Nitonakrętka gładka kołnierz zredukowany zamknięta ocynkowana

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.



Stal ocynkowana

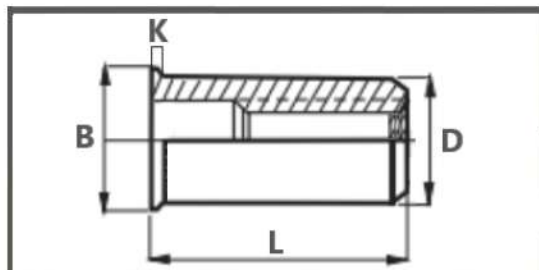

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄ- GANIE (N)	REF KOD KATALOGOWY
M3	14,0	4,9	6,0	0,6	5,0	0,5-1,5	3900	1	900	KW-N-RRCS0301
	15,0					1,5-2,5				KW-N-RRCS0302
M4	15,0	5,9	7,0	0,6	6,0	0,5-2,0	6800	3	1500	KW-N-RRCS0401
	16,5					2,0-3,5				KW-N-RRCS0402
M5	16,5	6,9	8,0	0,6	7,0	0,5-2,0	11500	6	2000	KW-N-RRCS0501
	18,0					2,0-3,5				KW-N-RRCS0502
M6	20,5	8,9	10,0	0,7	9,0	0,5-2,5	16500	11	3000	KW-N-RRCS0601
	22,0					2,5-4,5				KW-N-RRCS0602
M8	23,0	10,9	12,0	0,7	11,0	1,0-3,5	25000	20	4400	KW-N-RRCS0801
	24,5					3,5-5,5				KW-N-RRCS0802
M10	24,5	12,9	14,0	0,8	13,0	1,0-3,5	32000	32	5000	KW-N-RRCS1001
	28,0					3,5-6,0				KW-N-RRCS1002
M10(12H)	24,5	11,9	13,0	0,8	12,0	1,0-3,5	32000	32	5000	KW-N-RRCS1001-H
M12	38,0	14,9	16,0	1,0	15,0	1,0-4,0	34000	50	6500	KW-N-RRCS1201
	41,0					4,0-6,5				KW-N-RRCS1202
M12(16H)	40,0	15,9	17,5	1,0	16,0	1,0-4,0	34000	50	6500	KW-N-RRCS1201-H
	43,0					4,0-6,5				KW-N-RRCS1202-H

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji