

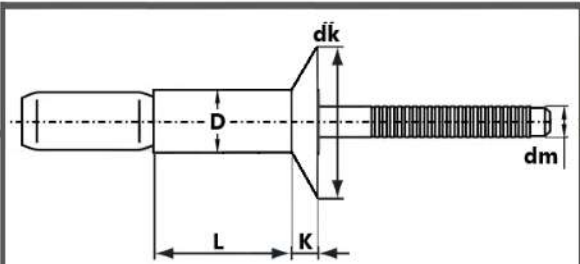





Seria KW-Inter

Nit strukturalny kołnierz stożkowy

Profesjonalne nity strukturalne, które łączą wysoką wytrzymałość mechaniczną z bezpieczeństwem połączenia. Dzięki blokowanemu trzpieniowi zapewniają stabilne i trwałe połączenie, odporne na wibracje oraz zmienne obciążenia



Material						 ŚREDNICA OTWORU (mm)	 ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	 ŚCINANIE (N) MIN.	 ROZCIĄGANIE (N) MIN.	REF KOD KATALOGOWY
	D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.					
 ALU  ALU	4.8	12.0	2.1	9.2	3.10	4.9-5.1	3.2-8.4	2300	1900	KW-ICAA4812
		16.0					7.7-12.7			KW-ICAA4816
	6.4	16.0	2.3	11.4	4.10	6.7-6.9	4.3-12.1	5300	3400	KW-ICAA6416
		22.0					10.5-18.4			KW-ICAA6422
 ST  ST	4.8	12.0	2.1	9.2	3.10	4.9-5.1	3.2-8.4	5400	4000	KW-ICSS4812
		16.0					7.7-12.7			KW-ICSS4816
	6.4	16.0	2.3	11.4	4.10	6.7-6.9	4.3-12.1	10500	8200	KW-ICSS6416
		22.0					10.5-18.4			KW-ICSS6422
	9.8	21	3.7	16.5	6.20	10.0-10.4	6.1-19.0	25000	15500	KW-ICSS9821
	 A2  A2	12.0	2.2	9.2	3.10	4.9-5.1	3.2-8.4	6000	4500	KW-ICBB4812
		16.0					7.7-12.7			KW-ICBB4816
	6.4	16.0	2.4	11.4	4.10	6.7-6.9	4.3-12.1	10500	8200	KW-ICBB6416
		22.0					10.5-18.4			KW-ICBB6422