

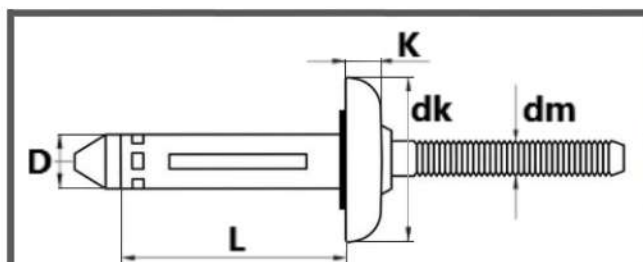
Seria KW-Tri




Nit Triform kołnierz płaski z gumową pokładką

Rozwiązanie przeznaczone do połączeń, w których wymagane jest równomierne rozłożenie siły zacisku oraz bezpieczne mocowanie cienkich i miękkich materiałów.

 Aluminium

 Aluminium



									REF
D (mm)	L (mm) +1 / -0	K (mm) MAX.	dk (mm)	dm (mm) MAX.	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	ŚCINANIE (N) MIN.	ROZCIĄ- GANIE (N) MIN.	KOD KATALOGOWY
5.2	17.9	3.4	11.6	3.0	5.3-5.5	1.3-4.8	3000	2000	KW-TWAA5217
	19.5					1.6-6.4			KW-TWAA5219
	22.6					4.7-9.5			KW-TWAA5222
	25.8					7.9-12.7			KW-TWAA5225
	29.0					11.1-15.9			KW-TWAA5229
	32.2					14.3-19.1			KW-TWAA5232
6.4	20.5	4.0	14.7	3.9	6.4-6.6	1.6-6.4	4900	2800	KW-TWAA6420
	23.7					3.2-9.5			KW-TWAA6423
	26.8					6.4-12.7			KW-TWAA6426
	30.0					9.5-15.9			KW-TWAA6430
7.8	28.2	4.4	15.9	4.9	8.1-8.3	1.1-9.5	6650	4895	KW-TWAA7828
	34.5					6.4-15.9			KW-TWAA7834
	37.7					9.5-19.1			KW-TWAA7837