


Seria KW- Nut HR

Nitonakrętka sześciokątna na części kołnierz zredukowany zamknięta ocynkowana

Uniwersalne rozwiązanie do tworzenia trwałych połączeń gwintowanych w cienkościennych materiałach.



Stal ocynkowana

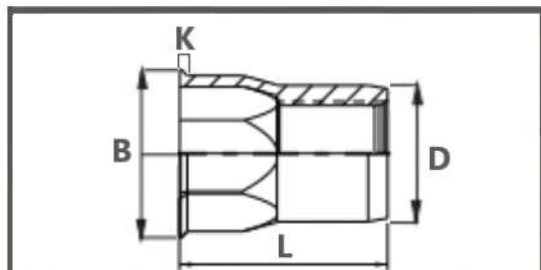

Rozmiar gwintu	L +/-0,30 mm	D +0,07/-0,10 mm	B mm	K mm	ŚREDNICA OTWORU (mm)	ZAKRES NITOWANIA (mm) MIN.-MAX.	OBCIĄŻENIE OSIOWE (N)	ZEPSUTY MOMENT OBROTOWY (N.m)	ROZCIĄGANIE (N)	REF
M4	16,0	5,9	7,0	0,5	6,0	0,5-2,0	6800	3	1500	KW-N-HRCS0401
	18,0					2,0-3,5				KW-N-HRCS0402
M5	18,5	6,9	8,0	0,6	7,0	0,5-2,0	11500	6	2000	KW-N-HRCS0501
	20,5					2,0-4,0				KW-N-HRCS0502
M6	20,5	8,9	10,0	0,6	9,0	0,5-2,5	16500	11	3000	KW-N-HRCS0601
	23,5					2,5-5,0				KW-N-HRCS0602
M8	23,0	10,9	12,0	0,7	11,0	1,0-3,5	25000	20	4400	KW-N-HRCS0801
	25,0					3,5-6,0				KW-N-HRCS0802
M10	28,5	12,9	14,5	0,8	13,0	1,0-3,5	32000	32	5000	KW-N-HRCS1001
	32,5					3,5-6,0				KW-N-HRCS1002
M12	34,0	14,9	17,0	1,0	15,0	1,0-4,0	34000	50	6500	KW-N-HRCS1201
	36,0					4,0-6,5				KW-N-HRCS1202
M12(16H)	34,0	15,9	18,0	1,0	16,0	1,5-4,0	34000	50	6500	KW-N-HRCS1201-H
	36,0					4,0-6,0				KW-N-HRCS1202-H

KREP-WEST zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Liczby podane w tym katalogu są typowymi wartościami i mogą być zmienione w wyniku ciągłego doskonalenia produktów. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz zaktualizowanych informacji